

MONTAGEHINWEIS

INSTALLATION NOTE

LUMO-M 230

Pendelleuchte
Pendant light



STENG LICHT AG | Hedelfinger Strasse 103 | D- 70327 Stuttgart
Phone +49- 711- 23 88 00 | Fax +49- 711- 23 88 088
mail@steng.de | www.steng.de

Installation der Leuchte | Installation of the fixture

Vor Montage der Leuchte Strom abschalten. Die Leuchte darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal (Elektriker) angeschlossen werden. Die Leuchte darf nur in trockenen Innenräumen eingesetzt werden.

To avoid the possibility of electric shock, turn off power-supply before installing or serving and read all instructions before installing the fixture. It is recommended that the fixture is installed only by a qualified electrician. The fixture is suitable only for normal dry rooms.

Leuchtmittel / Lamps



Halopin
G 9

230V
max.
2x 33W


120V
max.
2x 33W

USA

- (1) Mutter (C) am Deckenbaldachin (B) öffnen und auf dem Kabel belassen, die Zugentlastung (L) VOM Stromkabel entfernen und Deckenplatte (A) entnehmen.
- (2) Deckenplatte (A) mittels 2 oder 3 Schrauben an Decke montieren. Zum Anzeichnen die Deckenplatte als Schablone benutzen !
- (3) Die im Baldachin am Ende der Stahlseile befindlichen Klemmen (K) von den Stahlteilen lösen und zusammen mit dem Stromkabel aus dem Baldachin fädeln
- (4) Leuchte auf den Tisch oder Boden legen, Stahlseile und Kabel wie im Bild beschrieben leicht spannen, den Seiljustierer (D) circa 15- 20cm über dem Schirm positionieren (siehe Bild unten) und dann das Stromkabel auf gewünschte Länge abwickeln
(Bei Montage über normalen Tischen Maß Y = Raumhöhe - 130cm !)




- (5) Nun die beiden Stahlseile gegenüber dem Stromkabel um je 4cm kürzen
- (6) Stahlseile durch Baldachin (B) fädeln und mit Klemmen (K) wie im Bild beschrieben sichern




- (7) Mutter (C) mit Gewinde nach oben auf das Kabel fädeln, Kabel durch Baldachin (B) fädeln und danach Baldachin inkl. Stahlseilen vorsichtig auf dem Kabel nach unten bis zum Schirm schieben
- (8) Nun das Stromkabel durch die Gewindehülse an der Deckenplatte (A) fädeln, Kabel durch Zugentlastung (L) fädeln und Leuchte elektrisch anschließen.
- (9) Baldachin (B) inkl. Stahlseilen und Mutter (C) nach oben schieben, auf Gewinde aufsetzen und mittels Mutter (C) befestigen.
- (10) Leuchtmittel einsetzen
- (11) Glasscheibe (F) auf Schirm aufsetzen, Silikonring (G) auf Gewindestange fädeln und danach Mutter (H) **vorsichtig** anschrauben bis das Glas bündig auf dem Schirm sitzt. **Nicht zu sehr anziehen !**

HINWEIS

Höhenverstellung der Leuchte mittels Seiljustierer (D)- detaillierte Gebrauchsinformationen hierzu auf der Rückseite ! Des weiteren kann die Leuchte durch Drehen um die eigene Achse ausgerichtet werden. Hierzu bitte Mutter (C) am Baldachin (B) leicht lösen, Leuchte durch Drehen am Baldachin ausrichten und danach Mutter (C) wieder handfest anschrauben !




Schrauben anziehen !

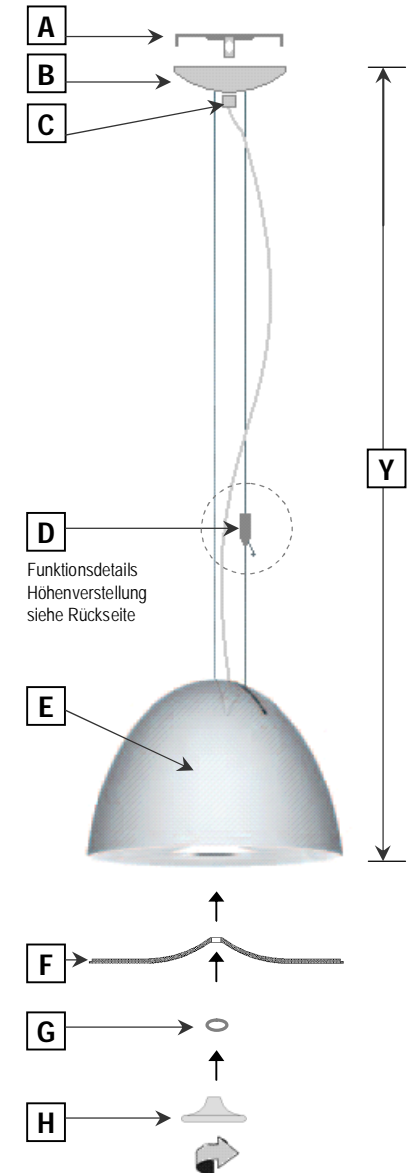

HÖHENVERSTELLUNG

LEUCHE NACH OBEN

- (1) Kugel festhalten
- (2) Höhenversteller mit anderer Hand nach oben schieben bis gewünschte Höhe erreicht ist

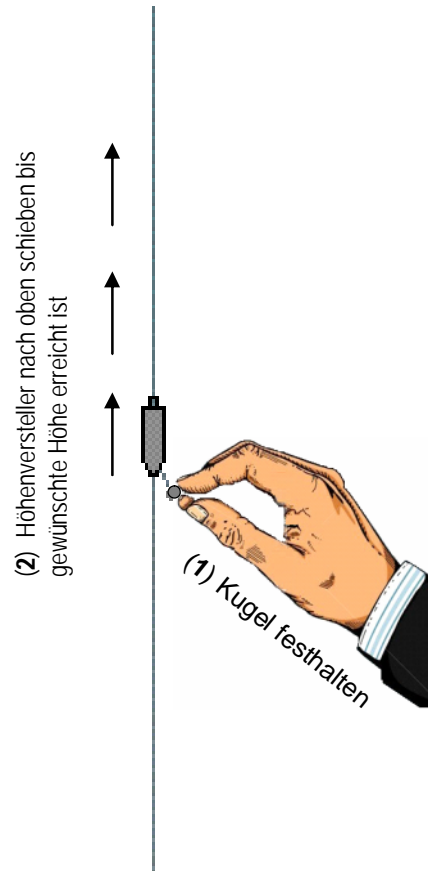

LEUCHE NACH UNTEN

- (1) Höhenversteller festhalten
- (2) Kleine Hülse am Höhenversteller eindrücken

